



Zylinderschrauben mit Innensechskant verzinkt-gelb
Vis à tête cylindrique à six pans creux zinguées-jaunes
Viti a testa cilindrica c.esagono incassato zincatura gialla

DIN 912¹⁾
ISO 4762

8.8



BN 5264 verzinkt-gelb
zinguées-jaunes
BN 5265 verzinkt-gelb
zinguées-jaunes

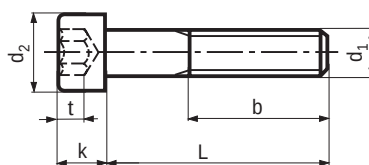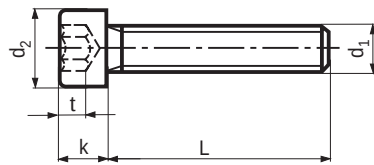

Pakete / paquets
IP Industriepakete
Paquets industriels

Werkstoff: Stahl
Matériau: acier

0,2% Dehngrenze: 640 N/mm²
Limite d'élasticité 0,2%:

Festigkeitsklasse: 8.8
Classe de résistance:

Bruchdehnung: min. 12 %
Allongement après rupture:

Zugfestigkeit: 800 N/mm²
Résistance à la traction:

d ₁	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d ₂	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
b	18	20	22	24	28	32	36	44
k	3	4	5	6	8	10	12	16
s	2,5	3	4	5	6	8	10	14
t min.	1,3	2	2,5	3	4	5	6	8
Prüfkraft in N Charge d'épr. en N	2920	5100	8230	11600	21200	33700	48900	91000

d ₁		M3		M4		M5		M6		M8	
		BN 5264	BN 5265	BN 5264	BN 5265	BN 5264	BN 5265	BN 5264	BN 5265	BN 5264	BN 5265
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	10000	100000
L	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		100/IP				100/IP		IP	100/IP		


¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22

Zylinderschrauben mit Innensechskant verzinkt-gelb
 Vis à tête cylindrique à six pans creux zinguées-jaunes
 Viti a testa cilindrica c. esagono incassato zincatura gialla

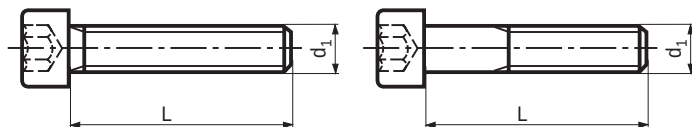

DIN 912 ¹⁾		8.8		
ISO 4762				
BN 5264			verzinkt-gelb zinguées-jaunes	
BN 5265			verzinkt-gelb zinguées-jaunes	

Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M6				M8				
		 BN 5264 		 BN 5265 		 BN 5264 		 BN 5265 		
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	8	●	●							
	10	●	●							
	12	●	●			●	●	●		
	(14)	●	●			●	●	●		
	16	●	●			●	●	●		
	20	●	●			●	●	●		
	25	●	●			●	●	●		
	30	●	●			●	●	●		
	35			●	●	●	●	●		
	40			●	●				●	●
	45			●	●				●	●
	50			●	●				●	●

d ₁		M10				M12				M16	
		 BN 5264 		 BN 5265 		 BN 5264 		 BN 5265 		 BN 5264 	 BN 5265 
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	100
L	16	●	●								
	20	●	●			●	●				
	25	●	●			●	●			●	
	30	●	●			●	●			●	
	35	●	●			●	●			●	
	40	●	●			●	●			●	
	45			●	●	●	●			●	
	50	●	●	●	●	●	●			●	
	55									●	
	60			●	●			●	●	●	
	65			●	●						
	70			●	●			●	●		●
80			●	●			●	●		●	
90							●	●		●	
100							●	●		●	
		100/IP						100/IP		100	50
								50/IP		50	

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.