


Ecrous hexagonaux à sertir

BN 640

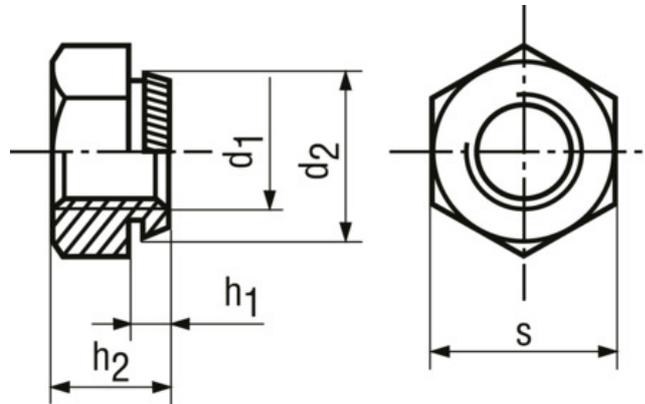

Informations complémentaires

Pour tôles de dureté max. HRB 70

Matière

INOX


Type de matériel

A1

Indication de montage

1. Centrage de l'écrou sur le trou percé ou estampé.
2. Enfoncer au marteau ou presser avec un outil pivotant.
3. Visser depuis le côté opposé.

Illustration indication de montage

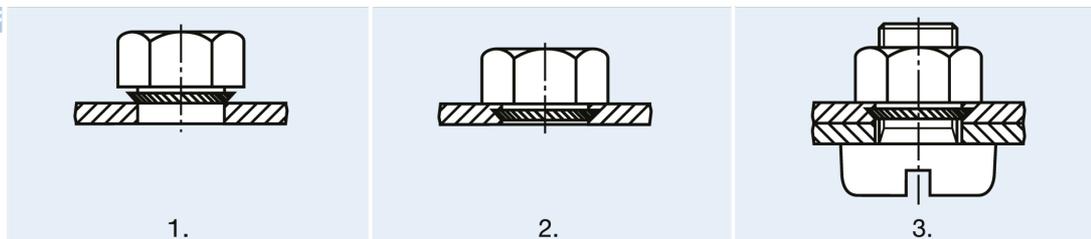

Article n°	Grandeur du filetage (d1)	h1	Ø de perçage H11	d2	Epaisseur de tôle min.	h2	s
1242482	M3	0,9	4,5	4,7	1	3	5,5
1242490	M4	0,9	5,5	5,7	1	3,2	7
1242504	M5	0,9	6,5	6,75	1	4	8
1242512	M6	0,9	8	8,25	1	5	10
1242520	M8	1,8	10	10,35	2	6,5	13
1242539	M10	1,8	12,5	12,85	2	8	15
1210122	M12	2,8	14,5	14,85	3	10	17